FORBI Cable Reels since 1947

Spring Driven Cable Reel – Opened Spool

Enrolladores de Cable Accionados por Resorte – Abiertos

FA450/FAL8

Doc. ES/000007

Características

- Enrollador de carcasa abierta.
- Tracción por resortes integrados en carcasa C4/C5
- Colector modelo SRC1635/SRC3270
- Escobillas modelo E16/E60
- Salida del cable siempre perpendicular al eje del enrollador
- Apto para uso en maquinaria de elevación.
- Apto para uso en traslación recta con toma electrica central.
- Boca simple opcional
- Protección IP IP44 / IP65.

Características eléctricas

- Intensidad nominal desenrollado: 16/32/60 A
- Intensidad nominal enrollado: 16/32/60 A
- Intensidad ensayo: 20/40/80 A
- Voltaje máximo nominal: 500/1000V. (en función del cable)
- Voltaje ensayo: 3000V.
  Nota: La intensidad y el voltaje de prueba implica la resisténcia del equipo a subidas de tensión y poténcia puntuales. En ningún caso se trata de valores de trabajo continuado.

Los enrolladores de cable de la serie **FAL** pueden usarse conjuntamente con boca simple o de rodillos para que el cable no pueda saltar por encima de las alas con desviaciones del cable inferiores a 30º



Medidas Generales

Descargar medidas FAL81C4/FAL81C5
Descargar medidas FAL82C4/FAL83C4/FAL82C5

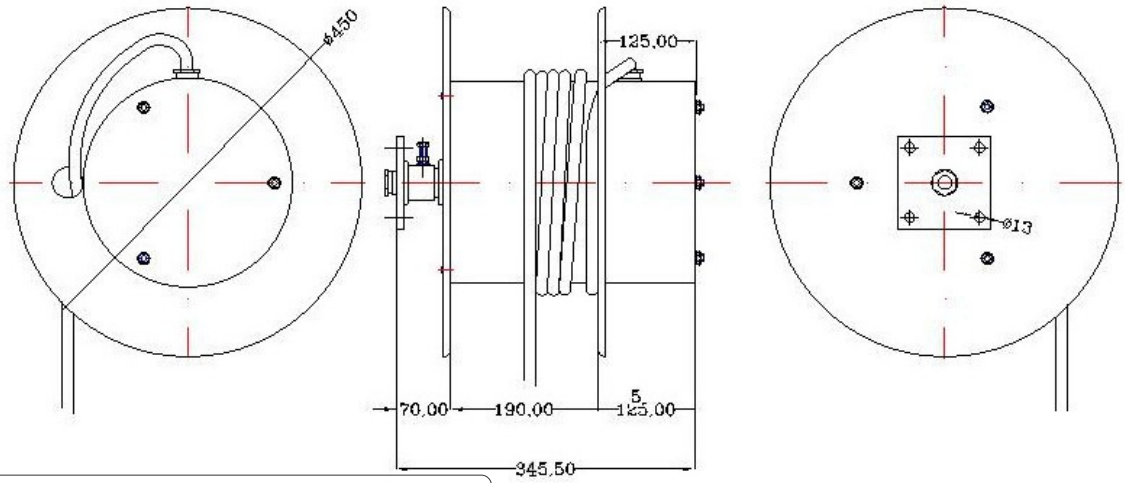

Aplicaciones

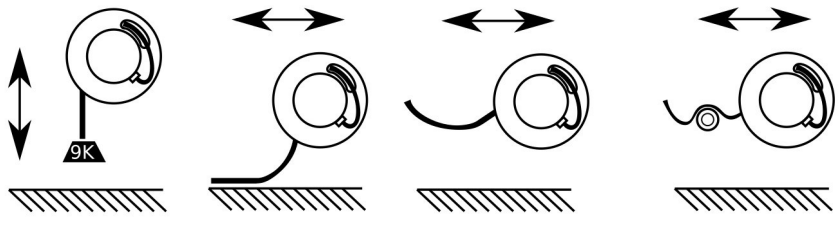

Vertical *Horizontal* *Catanaria* *Catanaria rodillos*

Taller Mecánico Fortuny S.L.
C/ Carretera de Montmeló 86, 08403 Granollers, Barcelona Spain
www.forbi.es forbi@tallermecanicofortuny.com (+34) 933005508