

Doc. ES/000100

Descripción

Malla de hilo de acero inoxidable para la sujeción y tensado de cables.

Los bucles de empalme de perfil alto aseguran una excelente flexibilidad y no dañan la cubierta del cable.


La tensión que enrollador ejerce sobre el cable queda repartida en 50mm - 200 mm de cubierta, (según diámetro del cable), evitando los esfuerzos en el punto de conexión.




Aplicación

Además de como punto de fijación para la conexión del cable del enrollador, las mallas de la serie SU sirven también para sujetar cables de acero, cables eléctricos subterráneos aislados (HTA y BT), cables telefónicos industriales y cables de control, sometidos a tensión en el punto de conexión.

La malla SU permite una excelente sujeción del cable evitando dañar la cubierta .

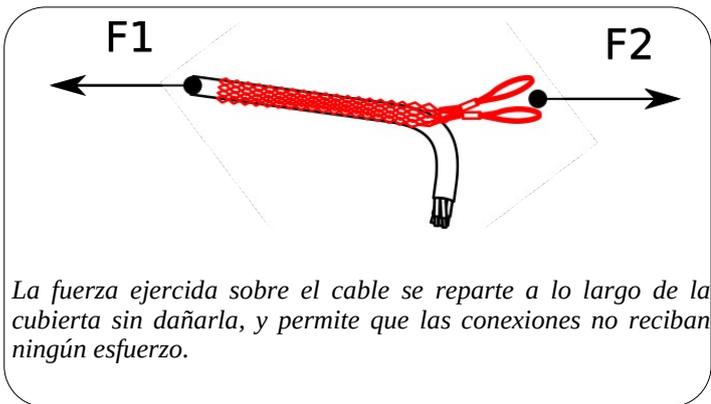

Modelos y Dimensiones

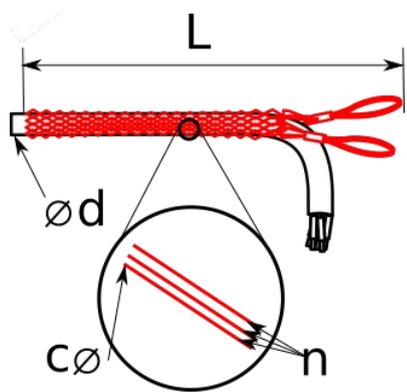

Modelo	d Diámetro del cable	L	c	n	R (DaN)
SU05	Ø05-10 mm	250	1,5	1	> 400
SU10	Ø10-20 mm	320	1,5	2	> 800
SU20	Ø20-30 mm	550	2	2	> 3000
SU30	Ø30-45 mm	700	2	3	> 5000
SU50	Ø45-70 mm	900	2	4	> 10000