

Doc. ES70001003

Características

Poleas de redirección

Construcción en acero. (1)

Acabado: Pintado por espayado electrostático Interpon 610 Powder Coating

Colores básicos: Negro y Gris (2).

Opcionalmente se puede fabricar en acero inoxidable.





Bajo pedido, puede pintarse de cualquier color, suministrando el código RAL.



Aplicaciones

Las poleas de redirección se utilizan para
 1/ Colocar el cable en línea recta (dentro de una regata en el suelo).

2/ En caso de instalaciones donde la altura del enrollador haga que el cable se levante demasiado.

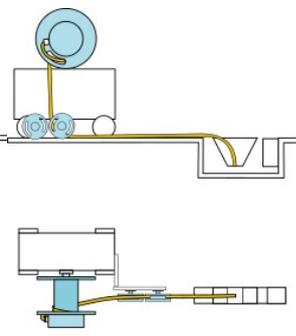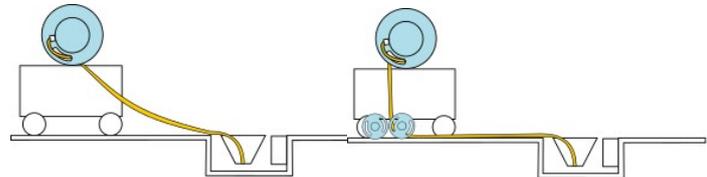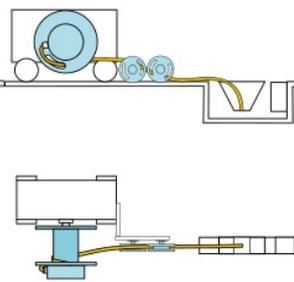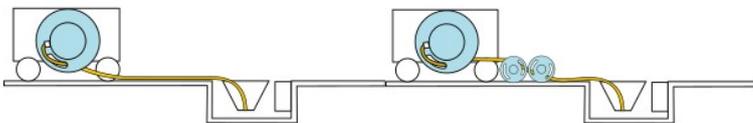

Sin poleas

Con poleas

Sin poleas

Con poleas

Instalación

Para su instalación debe tenerse en cuenta especialmente:

1/ Las poleas deben montarse juntas, casi tocándose.

2/ La distancia entre las poleas y el enrollador debe ser la máxima posible, y el ángulo que haga el cable entre el enrollador y las poleas no debe superar los 8 grados.

La distancia mínima puede variar en función de la fuerza del enrollador y del tipo de cable.

